



osmo®

2021

TERRAS

REINIGING EN ONDERHOUD



Ik geniet van de frisse lucht, het uitzicht op de natuur en natuurlijk hout.

## GOED OM TE WETEN: TERRASVERZORGING

Houten vlonders zijn slijtvast en gemakkelijk te onderhouden, maar hebben hiervoor wel enig onderhoud nodig. Om vlonders te onderhouden en te beschermen kunnen deze behandeld worden met de speciaal samengestelde Terras-Olie van Osmo. De Olie stoot vuil af en beschermt het hout; tegelijkertijd laat het hout ademen. Onderhoud is eenvoudig. Indien nodig kunt u de vlonders opnieuw oliën zonder schuren en ook het plaatselijk bijwerken is mogelijk.

### > **EERSTE ZORG**

Na de juiste plaatsing van de vlonderplank en na enige tijd te hebben laten ververen, kan het oppervlak worden behandeld. Kies, afhankelijk van de houtsoort, Osmo Terras-Olie in een passende kleur.

### > **VOORJAARS-SCHOONMAAK**

Na de winter kunnen vlonders worden opgefrist. Terrasplanken dienen grondig gereinigd te worden, bijvoorbeeld met de Osmo Terrasreiniger. Indien nodig kunt u de behandeling vernieuwen met een laag Osmo Terras-Olie

### > **REGELMATIG ONDERHOUD**

Barbecues, gemaaid gras, zand uit de zandbak – dit alles laat vuil en aanslag achter op uw terras. Verwijder deze regelmatig met Osmo Terrasreiniger. Het terras zal dit waarderen.

### > **INTENSIEF REINIGEN EN OPFRISSEN**

Is uw terras grijs en verouderd? En wilt u deze in zijn oorspronkelijke kleur herstellen? Geen probleem, met de Osmo Power-Gel wordt het hout ontgrijsd.

### > **OUDE BEHANDELING VERWIJDEREN**

Is de bestaande vlonder gedeeltelijk verweerd of ziet hij er vlekkelig uit? Misschien zijn delen van uw terras meer versleten, of wilt u het hele terras overschilderen of opnieuw kleuren. Dit is precies wat onze Osmo Verf Remover Gel biedt: een uniforme en effectieve verwijdering van oude oliën en vlekken.

## KENMERKEN VAN EEN HOUTEN TERRAS

### > HOUTEXTRACTEN

Houtextracten conserveren hout. Afhankelijk van de houtsoort kunnen dit hars (zachthout), looizuur (sommige hardhoutsoorten) of andere extractieven zijn. Wanneer deze natuurlijke extracties uitlogen, kan dit op verschillende manieren worden aangepakt. Harslekkage kan mechanisch of met onze Harsverwijderingsset worden verwijderd. Houtsoorten die looizuur bevatten mogen niet in contact komen met metaaloxiden, anders kunnen er zwarte vlekken ontstaan. Door regen opgeloste houtextracten moeten uit de buurt van de omliggende bouwelementen worden geleid om vlekken te voorkomen. Ook op onder druk geïmpregneerd hout treedt soms groenkleurige uitloging op. Dit mengsel van hars en impregneerzouten spoelt na verloop van tijd uit.

### > SCHEUREN

Afhankelijk van de houtsoort beïnvloeden natuurlijke klimatologische invloeden het hout op verschillende manieren. Zo ontstaan bijvoorbeeld scheuren die geen invloed hebben op de duurzaamheid van het hout. Scheurvorming is een natuurlijke eigenschap van hout en is onvermijdelijk, maar kan aanzienlijk worden verminderd door bijvoorbeeld vlonderplanken te oliën met Osmo Terras-Olie.

### > NOESTEN EN HOUTNERVEN

Afhankelijk van de houtsoort kan het aantal en de grootte van de noesten variëren. Deze geven hout een levendige, individuele uitstraling en zijn geen gebreken. Enkele afgekeurde noesten aan de randen en kleine scheurtjes rond de noest zijn niet altijd te vermijden maar hebben geen effect op de duurzaamheid van het hout.

## VERWEERDE LOOK OP EEN TERRAS

### OORZAKEN VOOR EEN VERWEERDE LOOK:

- > *Houtextracten zijn niet verweerd.* Het hout was verzadigd; de oliën konden niet diep genoeg doordringen en binden zich niet van binnenuit met het hout.
- > *Laat de film op het oppervlak los.* Bij een los latende filmlaag (bijv. harsen en vuil) is de noodzakelijke penetratie verhinderd en de hechting sterk verminderd.
- > *Overmatige vochtopname.* Door onjuiste constructieve houtbescherming (bijv. wateroverlast, schroefgaten in groeven, onbeschermd randen), wordt water geabsorbeerd en infiltreert het, het behandelde hout.
- > *Houtvochtgehalte op het moment van aanbrengen was te hoog.* De oliën konden niet voldoende in het vochtige hout doordringen en daardoor niet van binnenuit met het hout binden.
- > *Als er te veel olie wordt aangebracht,* zullen de poriën verstopten en zal er een laag ontstaan. Het resultaat kan schilferen of onthechting zijn. Breng oliën daarom altijd dun en gelijkmatig aan.





## > EERSTE ZORG

U heeft niet voor niets gekozen voor houten vlonders van hoge kwaliteit. Om er lang plezier van te hebben, is het belangrijk om zorgvuldig te plannen. Bij houten vlonders kunt u beslissen of het oppervlak door verwerking een natuurlijke grijze uitstraling moet krijgen door alleen een kleurloze behandeling aan te brengen. Of dat de oorspronkelijke kleur behouden moet blijven met behulp van gepigmenteerde en op kleur afgestemde oliën.

Als u een gepigmenteerd product heeft gekozen, dient u op het volgende te letten:

- > Houtsoorten met een bijzonder hoog gehalte aan houtextracten voor de eerste behandeling laten ververen.
- > Voordat het natuurlijke vergrijzingsproces begint, moeten bij droog weer twee lagen worden aangebracht. Voor deze behandeling kan Osmo Terras-Olie voor de betreffende houtsoort worden gebruikt.
- > Raadpleeg uw plaatselijke Osmo-dealer voor een andere kleur. Zorg ervoor dat de olie altijd dun, gelijkmatig en met de houtnerf mee wordt aangebracht. Zeer geschikt voor dit soort werk is de Osmo Terrasborstel in combinatie met de Osmo Telescoopsteel.

Als toplaag op een gekleurd terras maken kleurloze oliën van Osmo (Teak-Olie 007, Anti-Slip Terras-Olie) een minder intense pigmentatie mogelijk. Anti-Slip Terras-Olie heeft een antislip effect en voorkomt groene aanslag op het oppervlak.

Als enkelvoudige producttoepassing zijn zowel Terras-Olie 007 als Anti-Slip Terras-Olie niet geschikt omdat ze zonder een gepigmenteerde laag niet bestand zijn tegen de hoge belasting en slijtage aan dekvloeren en schadelijke UV-straling.

- > Vergrijsd hout ontgrijzen met Osmo Power-Gel Houtontgrijzer alvorens Osmo Terras-Olie aan te brengen.
- > Het houtoppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn (vochtgehalte max. 20%).
- > Het afgewerkte oppervlak wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de natuurlijke eigenschappen van hout. Daarom is het aan te raden eerst een test te maken, vooral op onbekende oppervlakken.

\* Veilig gebruik maken van biociden. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.



Power-Gel  
houtontgrijzer



Terras olie



Anti-Slip  
Terras olie



Houtimpregneer  
WR Aqua



## > REGELMATIGE REINIGING

Omdat oppervlakken die buiten staan meer onderhevig zijn aan slijtage en belasting, moeten ze regelmatig worden onderhouden. Vuil en hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met water en Osmo Terrasreiniger. Beschadigingen aan de geoliede oppervlakken (bijv. door kleine stenen) moeten grondig worden gereinigd en opnieuw geolied. Plaatselijk bijwerken is eenvoudig, hierbij is schuren niet nodig.

- > Osmo Terrasreinger is een concentraat en kan worden verdund in verhoudingen van 1:1 tot 1:25 afhankelijk van de hoeveelheid vuil en vlekken.
- > Gebruik het mengsel en de Osmo Harde Terrasborstel om de vlonder langs de houtnerf te reinigen. Spoel daarna af met schoon water.
- > Voor grotere oppervlakten raden wij onze Osmo Terras- en Vloerreinigingsmachine aan.



Terrasreiniger



Harde Terrasborstel



Terras- en vloerreinigingsmachine



## > VOORJAARS-SCHOONMAAK

Geoliede houten vlonders hebben af en toe een opfrisbeurt nodig. De vlonder behandeld met Terras-Olie is onderhevig aan natuurlijke weersinvloeden en slijtage. Houten vlonders kunnen eenvoudig worden gereinigd en opnieuw geolied voordat de vergrijzing begint. Schrob het hele oppervlak grondig met een Osmo Terrasborstel en een mengsel van water en Osmo Terrasreiniger. Groene aanslag kan worden verwijderd met de Osmo Gard Clean.

Breng na grondig drogen opnieuw één laag van de laatst gebruikte behandeling aan; waarbij onverweerde gebieden met een matige belasting minder vaak hoeven te worden behandeld. Als het oppervlak van je vlonder te glad lijkt, breng dan een dunne laag Osmo Anti-Slip Terras-Olie aan nadat de gepigmenteerde Terras-Olie is opgedroogd.

- > Osmo Terras-Olie – nieuwe bescherming zonder schuren
- > Osmo Anti-Slip Terras-Olie – voor extra veiligheid
- > Osmo Terrasborstel – ideaal om mee te behandelen
- > Hoge dekking - breng slechts een dunne laag aan
- > 1 liter dekt ca. 24 m<sup>2</sup> met één laag.



Terras olie



Anti-Slip  
Terras olie



Terrasborstel

## > INTENSIEF REINIGEN EN OPFRISSEN

Is uw houten vlonder jaren oud en nog niet behandeld? Heeft het een natuurlijke grijze look gecreëerd als gevolg van klimatologische invloeden, zoals regen en UV-straling? Het herstellen van de natuurlijke kleur van houten vlonders is heel eenvoudig met de speciaal samengestelde Osmo Power-Gel Houtontgrijzer. Bevochtig eenvoudig het hele terras met schoon water. Daarna Osmo Power-Gel royaal aanbrengen met Osmo Terrasborstel. Na ongeveer 20 minuten de vlonder met een harde borstel schrobben en naspoelen met veel water.

Deze klus wordt nog eenvoudiger met behulp van de Osmo Terras- en Vloerreinigingsmachine. Zijn tegengesteld draaiende borstels reinigen het terras nog intensiever en verwijderen tegelijkertijd loszittend vuil.

Na ongeveer 48 uur drogen moet het ontgrijzde hout worden behandeld en beschermd met een laag Osmo Terras-Olie.

- > Osmo Power-Gel Houtontgrijzer - krijgt snel de natuurlijke kleur van het hout terug
- > Power-Gel – eenvoudig aan te brengen en verhoogde effectiviteit
- > Hoge dekking – geen verspilling dankzij de geleigenschappen
- > 1 liter dekt ca. 10 m<sup>2</sup> geribbeld hout, afhankelijk van de mate van vergrijzing.
- > Nog effectiever met Osmo Terras- en Vloerreinigingsmachine
- > Osmo Terras-Olie – voor duurzame bescherming
- > Gevoelige planten afdekken



Power-Gel  
houtontgrijzer




Terras olie



Anti-Slip  
Terras olie



Terras- en  
vloerreinigingsma-  
chine

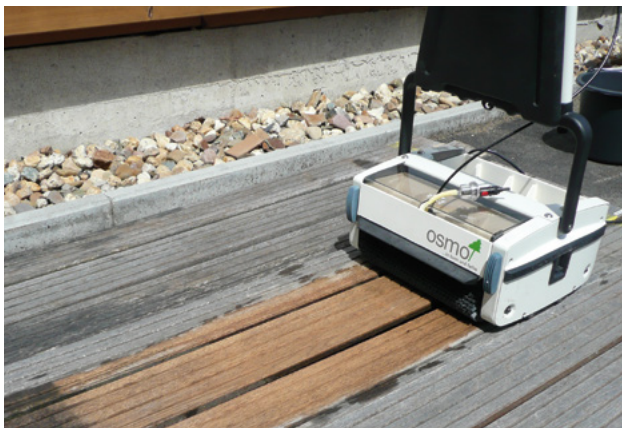

## > VERWIJDEREN VAN OUDE BEHANDELINGEN

Na verloop van tijd begint elke houten vlonder te ververen, er vlekkerig uit te zien en op bepaalde plekken tekenen van slijtage te vertonen. Bij elke blik op de vlonder neemt de wens toe om de vlonder te herstellen tot een mooi en egaal oppervlak. In zulke gevallen komt Osmo Verf Remover Gel goed van pas! Het verwijdert gelijkmatig en effectief oude oliën en houtvlekken van het hout.

- > Breng de gel royaal aan op het droge oppervlak.
- > Laat het 30 minuten reageren.
- > Houd het oppervlak tijdens de reactietijd vochtig (bijv. met een spuitfles).
- > Daarna het oppervlak met de houtnerf en veel schoon water schrobben.
- > Als het houtoppervlak na de behandeling opnieuw moet worden geolied, moet het oppervlak na droging worden geneutraliseerd met Osmo Power-Gel.



Verf Remover Gel



## > GROENE AANSLAG VERWIJDEREN

Door de ligging in de tuin, omringende tuinplanten of gewoon te veel vocht heeft uw vlonder een groene algenlaag ontwikkeld. Deze groene aanslag is niet alleen onaantrekkelijk, maar vergroot ook het risico op uitglijden en vallen; daarnaast zullen de algen uiteindelijk het hout vernietigen.

Om deze redenen raden we aan om groene aanslag zo snel mogelijk te verwijderen. Dit kan heel eenvoudig met Osmo Gard Clean. Eenvoudig, afhankelijk van de hoeveelheid groene aanslag onverdund of verdund met maximaal 10 delen water gelijkmatig met een kwast, schrobborstel, gieter of pompspuit op het droge gebied aanbrengen. Niet afspoelen met water!

Groene aanslag verdwijnt normaal gesproken binnen 24 uur. (In het geval dat er nog wat groen te zien is, herhaal dan het proces.)

Het is alleen nodig om direct met water af te spoelen voordat u een behandeling, bijvoorbeeld van Osmo, opnieuw aanbrengt. Overigens kan Osmo Gard Clean ook worden gebruikt op oppervlakken van kunststof, steen of beton.

- > Eenvoudige toepassing
- > Hoge dekking – slechts een dunne laag
- > 1 liter reinigt ca. 30 – 100 m<sup>2</sup>, afhankelijk van de hoeveelheid aangroei.



Gard Clean

\* Veilig gebruik maken van biociden. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.



## > WPC EN BPC REINIGER

Terrasplanken gemaakt van polymeercomposiet hebben weinig onderhoud nodig, maar kunnen niet helemaal zonder. Vuil en plekken (bijvoorbeeld van barbecues) kunnen eenvoudig worden verwijderd met de Osmo Polymeer Composiet Reiniger

Na grondig drogen kan een dunne laag Osmo Polymeer Composiet Onderhoudsolie worden aangebracht. Deze Kleurloze impregneerolie dringt diep in en vormt een film op het oppervlak. Door de impregnering wordt het oppervlak waterafstotend en tevens bestand tegen vuil en vlekken.

- > Polymeer Composiet Reiniger altijd over het gehele oppervlak- en nooit onverdund aanbrengen.
- > 1 liter reinigt ca. 10-50 m<sup>2</sup>, afhankelijk van de mate van vervuiling.
- > Polymeer Composiet Onderhoudsolie biedt een zeer hoge dekking - alleen dun aanbrengen.
- > 1 liter dekt ca. 40 m<sup>2</sup>.



Polymeer  
Composiet  
Onderhoudsolie



Polymeer Composiet  
Reiniger



### BESCHERMING EN VERZORGING VAN STEEN- EN TERRACOTTA

Vanwege de omvang van verschillende oppervlaktestructuren stellen stenen oppervlakken hoge eisen aan zorg en onderhoud. In deze open oppervlakken verzamelt vuil en roet zich en verschijnen vlekken. Ze kunnen niet worden weggeschuurd zoals bij een houten oppervlak; dergelijke vlekken moeten actief worden voorkomen.

Osmo Steen en Terracotta Olie is speciaal ontwikkeld voor steen en terracotta ondergronden. Deze microporeuze impregneerolie versterkt de steenkleur en maakt het oppervlak water- en vuilafstotend.

Stof afkomstig van dekvloeren en betonoppervlakken wordt sterk verminderd.

> Eenvoudig aan te brengen, veelzijdig in gebruik

> Hoge dekking – extreem dun aanbrengen

> 1 liter dekt ca. 32 m<sup>2</sup> \*

\* De productdekking hangt sterk af van het karakter van de ondergrond.

Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde/geslepen oppervlakken.

Andere ondergronden kunnen tot afwijkingen in de dekking leiden.





Ook bestrating en vensterbanken van graniet, kalksteen of leisteen kunnen behandeld worden met Osmo Steen en Terracotta Olie.

Op plantenbakken en bloembakken van terracotta kan de impregneerolie ideaal worden aangebracht met de Osmo Fleece Pad of Easy Pad Poetsdoeken.

Omdat de impregneerolie vrij is van biocide ingrediënten, kan deze ook worden gebruikt op plaatsen in de buurt van voedsel, zoals op stenen barbecuekuilen.



Steen en Terracotta  
olie



Terrasborstel



Olie Afwerk-Set



DE JUISTE VERZORGING – GENIET  
VAN AL HET BEHANDELDE HOUT



## ALLEEN HET BESTE VOOR HOUT

Meer informatie over onze producten kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke dealer en op internet op de website [www.osmonederland.nl](http://www.osmonederland.nl)

---



### KOPSHOUTWAX

Voor de kopse kanten van het hout. Beschermt tegen barsten van kopse kanten en vermindert zwellen en krimp. Water- en vuilafstotend.

---



### HOUTIMPREGNEER WR AQUA

Doorzichtige impregnering voor buiten. Beschermt tegen rot, schimmels en houtaantastende insecten. Vermindert zwellen en krimp.

---



### TERRAS-OLIE

Decoratieve houtafwerking voor houten vlonders en tuinmeubelen. De Osmo Terras-Olie maakt het houtoppervlak glad en maakt het water- en vuilafstotend. Kleurloos of in transparante kleuren.

---



### ANTI-SLIP TERRAS-OLIE

Antislip toplaag voor buiten. De olie is beschermd tegen schimmel, algen en schimmelaantasting.

---



### STEEN EN TERRACOTTA OLIE

Kleurloze impregneerolie geschikt voor open oppervlakken zoals: natuur- en kunststeen met gepolijste, geschuurde of gebroken oppervlakken.

---



### TERRASREINIGER

Zeer effectief dweilconcentraat voor het reinigen van alle houten vlonders, ook voor het reinigen van schermen, schuttingen en tuinmeubelen van hout.

\* Veilig gebruik maken van biociden. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.



## VERF REMOVER GEL



Druipt niet en is zeer effectief. Pasta-achtige Verf Remover Gel is voor het verwijderen van oude, bestaande oliën en houtvlekken op houten vlonders en tuinmeubelen van hout. Ideaal voor het verwijderen van afwerkingen op oliebasis op gedeeltelijk verweerde houten terrasdelen in buitenruimtes.

## POWER-GEL HOUTONTGRIJZER



Druipt niet en is zeer effectief. Speciaal samengestelde reinigingsgel voor het herstellen en reinigen van vergrijsd hout buitenshuis. (vlonders, houten bekleding, tuinmeubelen).

## POLYMEER COMPOSIT REINIGER



Diep reinigingsmiddel voor WPC- en BPC-terrasplanken en schermen en alle andere polymeer composiet oppervlakken.

## GARD CLEAN\*



Zeer effectief reinigings- en desinfectieconcentraat - speciaal ontwikkeld voor het moeiteloos verwijderen van groene aanslag op behandelde en onbehandelde houten oppervlakken, kunststof, bekleding van steen en beton.

## POLYMEER COMPOSIT ONDERHOUDSOLIE



Kleurloze impregneerolie voor het onderhouden en opruimen van verweerde WPC en BPC.

## EASY CLEAN



Voor een snelle reiniging en verzorging van de handen. Verwijdert moeiteloos olie en was, maar ook bitumen, teer, inkt en lijm. Afspoelen met water is niet nodig.

## TERRASBORSTELSET



Ideaal voor het handmatig aanbrengen van de Terras-Olie. Bevat een rollerbak met geribbeld gedeelte, wegwerpbak (3 stuks), terrasborstel met handvat (15 cm breed) en bevestiging voor de Telescoopsteel, kwast (2,5 cm).

## HARDE TERRASBORSTEL



Dankzij de ergonomische handgreep en bevestiging voor de Osmo Telescoopsteel is deze geschikt voor handmatige reiniging van gladde en geprofileerde terrasplanken. Beschikbare breedte: 15 cm

## TERRASBORSTEL



Dankzij de ergonomische handgreep en bevestiging voor de Osmo Telescoopsteel is deze zeer geschikt voor handmatige toepassen van de Terras-Olie. Beschikbare breedte: 15 cm



## KWASTENREINIGER EN VERDUNNER

Voor het reinigen van gereedschappen na het aanbrengen van Osmo houtafwerkingen. Reinigt kwasten snel en gemakkelijk!



## TELESCOOPSTEEEL

Hoogwaardige aluminium Telescoopsteel met SoftTouch-handgreep en Quick Connect-technologie. Verstelbare lengte: 120-200 cm.



## KWAST

Verkrijgbaar in de breedtes: 2,5 - 5 - 6 - 8 en 10 cm. Geschikt voor het aanbrengen van alle op olie gebaseerde afwerkingen van Osmo.



## TERRAS- EN VLOERREINIGINGSMACHINE

Geschikt voor binnen- en buitengebruik. Lost en verwijdert vuil in één stap. Vraag ernaar bij uw lokale dealer! (Osmo Nederland)

**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.com](http://www.osmo.com)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

Bij vragen helpen wij u graag verder:

**Osmo Nederland B.V.**

1432CE Aalsmeer  
Schinkeldijkje 16B

Telefoon +31 (0)20-218 45 00

[www.osmonederland.nl](http://www.osmonederland.nl)  
[info@osmonederland.nl](mailto:info@osmonederland.nl)

